


Multi 2 betekent 2 zenders tegelijk in de lucht op 2 verschillende banden

Daar we 3 setjes hebben waar we mee mogen zenden (2 tegelijk), is het van belang om Win-test juist in te stellen als je van shack verandert. In onderstaand voorbeeld gaan we van 40M naar 80M in een andere shack. Op 40M hadden we Radio 2 (R2). Nu we naar 80M gaan dient de PC hier ook op R2 te worden ingesteld.

In het voorbeeld zie je R1 staan. Dit kan je wijzigen met **ALT+ Y** naar R2

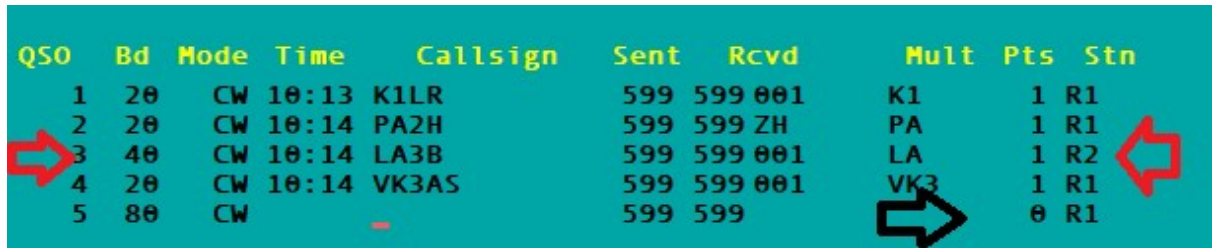

QSO	Bd	Mode	Time	Callsign	Sent	Rcvd	Multi	Pts	Stn
1	20	CW	10:13	K1LR	599	599 001	K1	1	R1
2	20	CW	10:14	PA2H	599	599 ZH	PA	1	R1
3	40	CW	10:14	LA3B	599	599 001	LA	1	R2
4	20	CW	10:14	VK3AS	599	599 001	VK3	1	R1
5	80	CW			599	599		0	R1

Wanneer mag je van band wisselen:

Per radio mag je na 10 minuten QSY gaan naar een andere band.

Mode wisselen op de zelfde band is onbeperkt!

Hoe verloopt een qso in CW?

F1 cq.

Station komt retour en je logt de call.

INS

call + rapport wordt gezonden.

Spatiebalk

Log het rapport.

Eventueel de call aanpassen gevolgd door +

Wat staat er onder de F toesten in CW?:

F1 CQ PI4CC PI4CC TEST

F2 5NN ZH

F3 ZH

F4 PI4CC

F5 \$LOGGEDCALL

F6 NR?

F7 ?

INS \$LOGGEDCALL \$F2

+ \$CORRECT TU \$CR PI4CC

Voor SSB zijn er 4 voice geheugen bereikbaar via Win-test

F1 -> M1 CQ contest

INS -> M2 5NN ZH

+ -> M3 TU PI4CC

F4 -> M4 PI4CC